

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

Juli 2025



PERFEKTE FENSTER- ANSCHLÜSSE

PROTEKTOR SLP LAIBUNGSSYSTEM

Mit den Protektor SLP Laibungsplatten erzielen Sie dauerhafte, wärmebrücken-reduzierte Anschlüsse an Fenster und Türen – funktional und optisch perfekt. Für effiziente Verarbeitung und höchste Qualität im Innenbereich.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Einfach und schnell in der Ausführung, „fix und fertig“ beschichtet
- ✓ Dauerhaft dichte Anschlüsse an Fenster und Türen
- ✓ Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz
- ✓ Hervorragende Dämmeigenschaften
- ✓ Für Wandanschlüsse geeignet
- ✓ Optisch perfekt und funktional sicher
- ✓ Schnelle Auftragsabwicklung
- ✓ Seit vielen Jahren bewährt

NEU
IM SORTIMENT

EFINGER

IHR BAUMARKT IM SCHWABENPARK

Karlens Efinger Baustoff GmbH - info@efinger-baumarkt.de


**78647 TROSSINGEN
IN GRUBÄCKER 9**

Tel. 07425 33850 · Fax 07425 338599

Öffnungszeiten Baumarkt:
Mo. - Sa. 8.00 - 20.00 Uhr

Öffnungszeiten Baustoffhandel:
Mo. - Fr. 7.30 - 18.30 Uhr · Sa. 8.00 - 16.00 Uhr

Viele nützliche Infos, Angebote und 24 Stunden online shoppen – alles unter www.efinger-baumarkt.de

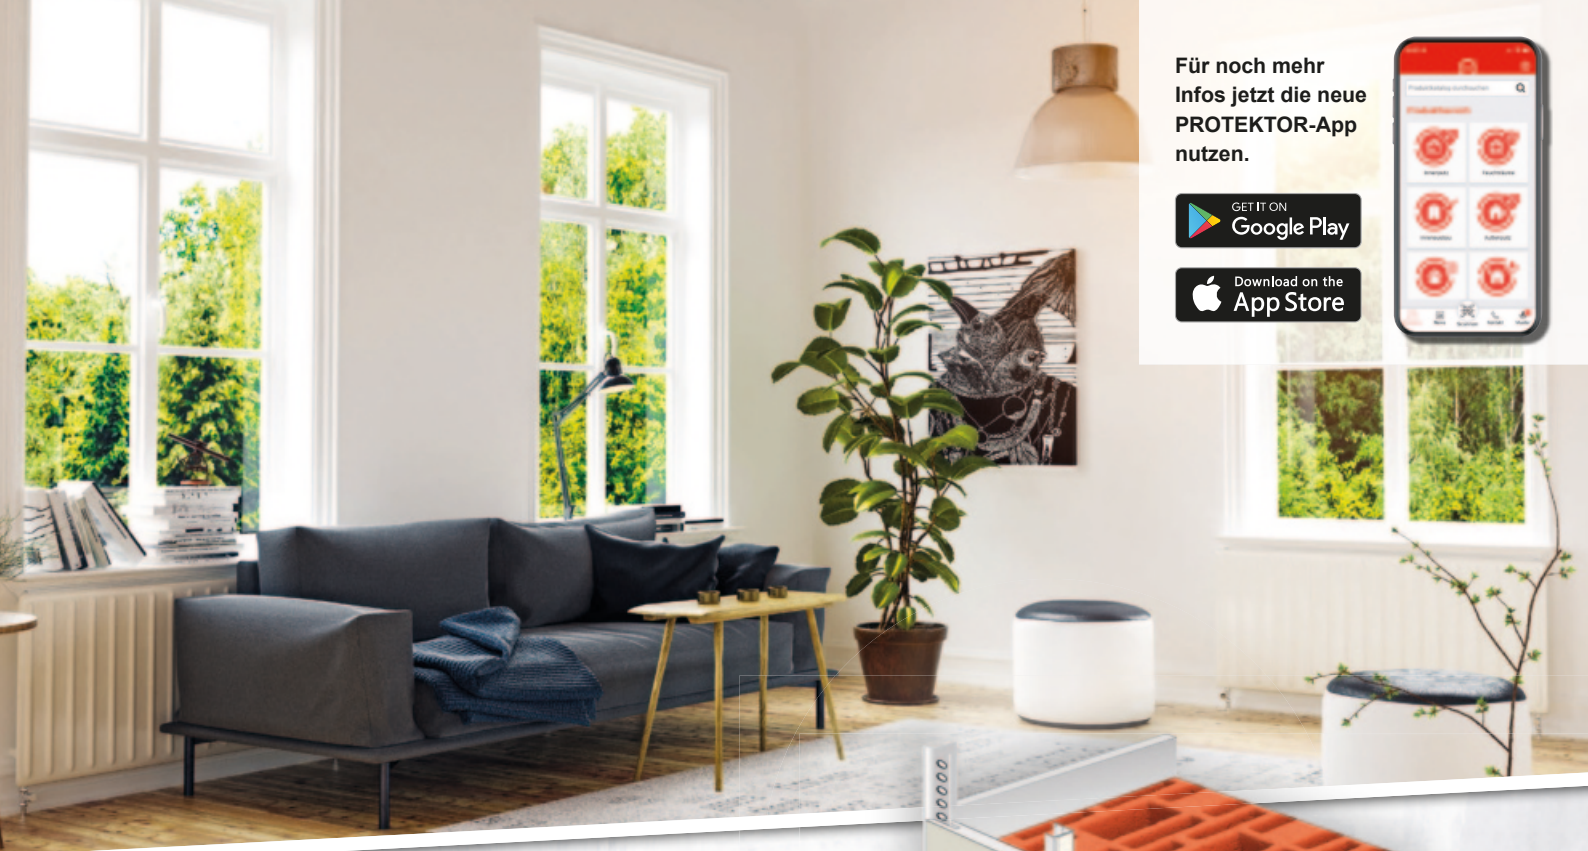

Für noch mehr
Infos jetzt die neue
PROTEKTOR-App
nutzen.



Protektor SLP Laibungsplatten

Die Komplettlösung für Fenster und Türen im Innenbereich.

Mit dem Protektor SLP Laibungssystem setzen Sie auf geprüfte Qualität und dauerhaft sichere Anschlüsse im Innenbereich. Für Neubau und Sanierung – schnell, sauber und wärmebrückeoptimiert verarbeitet. Perfekt abgestimmte Komponenten ermöglichen eine nahtlose Integration in Putz oder Trockenbau. Einfache Handhabung für effizientes Arbeiten.

- ✓ **Dauerhaft sichere Anschlüsse:**
Mit System rund um Fenster und Türen im Innenbereich
- ✓ **Einfach, schnell und sauber:**
Sichere Laibungs- und Sturzlösung, optimal für Putz- und Trockenbau. Zeit- und kostensparende Montage.
- ✓ **Fix und fertig beschichtete Oberfläche:**
Streichfähige Gipskarton- oder Fertigputzschicht für schnelle, saubere Verarbeitung.



Hier geht's zum
Montagevideo

So einfach geht's:

1

Abgelängte SLP Laibungsplatten im Sturz und im Laibungsbereich in das passende Einfassprofil einschieben.

2

Umlaufende Verklebung der SLP Laibungsplatten mit SLP Systemschaum.

3

Winkelgenaues Ausrichten und Fixieren der SLP Laibungsplatten. Versiegeln der Fuge zwischen Innenfensterbank und der SLP Laibungsplatte.

