



# PRODUKTINFORMATION



## Holz-Außen-Lasur

### Für Außen

- wetterbeständig
- geruchsarm
- cobaltfrei

**Geeignet für:** Alle Hölzer im Außenbereich welche klimatischen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, z.B. Blockhäuser, Fassadenverkleidungen, Zäune, Balkonverkleidungen, Fenster, Gartenhäuser, Garagentore, Palisaden usw. Holz-Außen-Lasur ist ein feuchtigkeitsregulierender, offenporiger, transparentfarbiger und UV-beständiger Holzschutz (Farbton „farblos“ nur zusammen mit einem farbigen Anstrich verwenden). Das Produkt ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten, hat ein gutes Eindringvermögen und wirkt durch Abperleffekt gegen Organismen wie Algen und Pilze.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Hölzer mit einem besonders hohen Gehalt an Holzinhaltstoffen sollen vor der Erstbehandlung ca. 4 Wochen abwittern. Frisches, kesseldruckimprägniertes Holz sowie Massaranduba, Ipè oder Garapa, vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate abwittern lassen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich vor dem Erstanstrich mit einem geeigneten Imprägniergrund vorbehandeln.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Inhalt vor und während des Gebrauches gut umrühren.
- Erstanstrich möglichst vor Montage allseitig aufbringen.

Holz-Außen-Lasur kann manuell und maschinell verarbeitet werden. Neuanstrich: 2–3 Mal Streichen, Spritzen, Tauchen oder Rollen. Ersten Anstrich möglichst vor Montage allseitig auftragen. Mind. 12 Std. trocknen lassen. Dann zweiten bzw. dritten Anstrich wie beschrieben auf der Sichtfläche vornehmen. Renovierungsanstrich: Alte, nicht tragfähige Anstriche entfernen. Haftende, noch tragende Anstriche säubern und Holz-Außen-Lasur 1–2-mal aufbringen, wie beschrieben.

**Verbrauch:** Ca. 70–80 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter Holz-Außen-Lasur reicht für ca. 12 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägerau). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3). Ein geringerer Verbrauch beeinflusst die Haltbarkeit des Anstriches.

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, cobalt- und bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Eisenoxidpigmente, Titandioxid.

**Wichtige Hinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

**Aus Liebe zum Holz**  
  
natürlich schützen und pflegen




# PRODUKTINFORMATION



gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Farbton „natur“ oder „farblos“ nicht alleine für Außen verwenden, da kein UV-Schutz. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

**Erhältlich in:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

## Farbtöne:

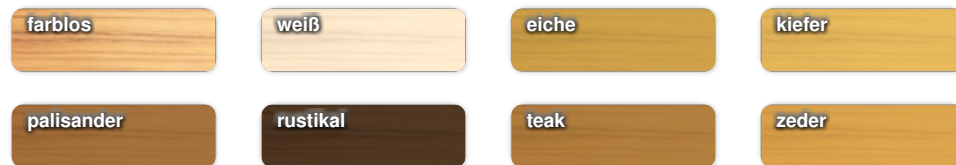

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**PNZ Produkte GmbH**  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

**Aus Liebe zum Holz**  
  
natürlich schützen und pflegen